


# WSG-09

## Gearless Synchronous Lift Machines

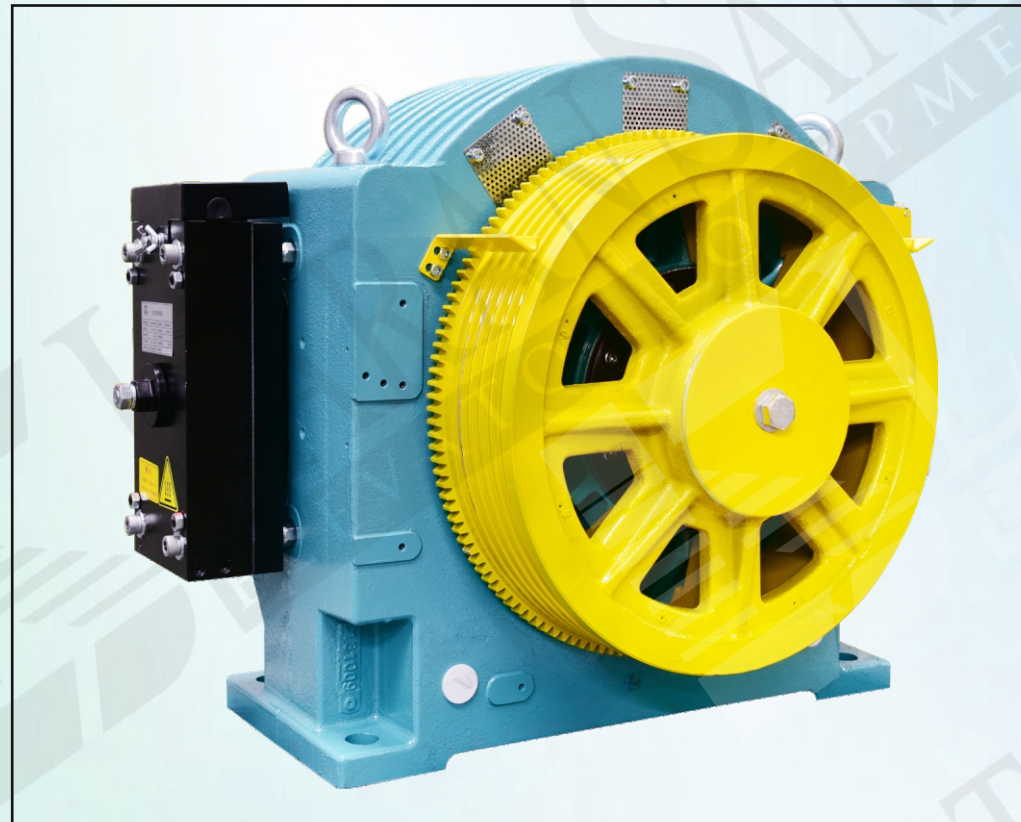

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,  
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



**LARAN SANAT**  
INDUSTRIAL EQUIPMENT

## موتورهای دیسکی ویتور WSG-09

|  | ظرفیت<br>KG | سرعت<br>M/S | ظرفیت<br>N | ولتاژ<br>V | توان<br>KW | جریان<br>نامی<br>A | نسبت<br>تعلیق | قطر<br>فلکه<br>mm | تعداد سیم بکسل<br>* قطر سیم بکسل<br>* فاصله از شیار |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Wsg-09                                                                              | 450         | 1.0         | 6          | 380        | 3          | 9                  | 1:1           | 40                | 5*ø10*16-96-35                                      |
| Wsg-09                                                                              | 630         | 1           | 8          | 380        | 4.2        | 11.2               | 2:1           | 40                | 5*ø8*12-96-35                                       |
| Wsg-09                                                                              | 630         | 1.6         | 8          | 380        | 6.7        | 15.4               | 2:1           | 40                | 5*ø8*12-96-35                                       |
| Wsg-09                                                                              | 630         | 2           | 8          | 380        | 8.4        | 18.9               | 2:1           | 40                | 5*ø8*12-96-35                                       |
| Wsg-09                                                                              | 800         | 1           | 10         | 380        | 5.3        | 14.2               | 2:1           | 40                | 5*ø10*16-96-35                                      |
| Wsg-09                                                                              | 800         | 1.6         | 10         | 380        | 8.6        | 19.4               | 2:1           | 40                | 5*ø10*16-96-35                                      |
| Wsg-09                                                                              | 1000        | 1           | 13         | 380        | 6.7        | 17                 | 2:1           | 40                | 5*ø10*16-95-35                                      |
| Wsg-09                                                                              | 1000        | 1.6         | 13         | 380        | 10.7       | 25.3               | 2:1           | 40                | 5*ø10*16-96-35                                      |
| Wsg-09                                                                              | 1000        | 2           | 13         | 380        | 13.4       | 30.5               | 2:1           | 40                | 6*ø10*16-95-30                                      |
| Wsg-09                                                                              | 1150        | 1.0         | 15         | 380        | 7.5        | 17.6               | 2:1           | 40                | 6*ø10*16-95-30                                      |
| Wsg-09                                                                              | 1150        | 1.6         | 15         | 380        | 12         | 27                 | 2:1           | 40                | 6*ø10*16-95-30                                      |
| Wsg-10                                                                              | 1250        | 1.0         | 16         | 380        | 8.4        | 19.7               | 2:1           | 45                | 6*ø10*16-95-30                                      |
| Wsg-10                                                                              | 1250        | 1.5         | 16         | 380        | 12.6       | 25.3               | 2:1           | 45                | 6*ø10*16-95-30                                      |

### Dimension drawing

#### 630-1150KG(Dt=Ø400mm)

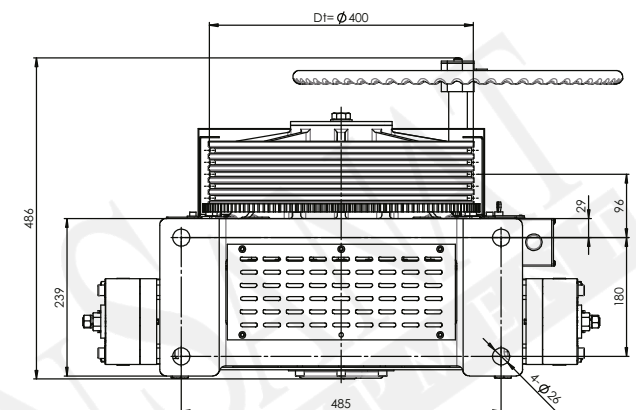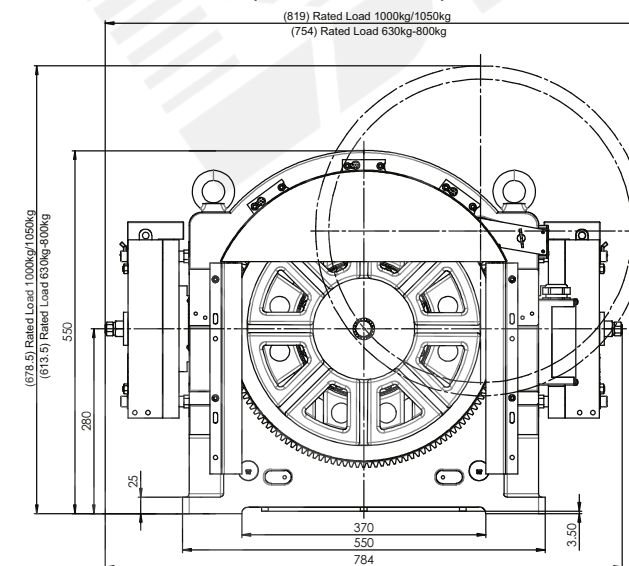

#### 800-1050KG(Dt=Ø450mm)

