



لاران صنعت

ارائه دهنده برترین برندهای

صنعت آسانسور



+98-21-38954



+98-21-22000857



info@laransanat.com



www.laransanat.com



laransanat



Elevator Compensation Chain


ELEVATOR BALANCE CHAIN

زنجیر جبران آسانسور با روکش پلی اورتان



طریقه نصب

زنجر جبران به گونه ای نصب می شود که یک سر آن به پایین کابین متصل شده و سر دیگر با عبور از راهنمای غلطکی زنجر که پایین چاهک قرار دارد به پایین شاسی وزنه تعادل متصل می شود. در حین نصب باید به قطر طبیعی حلقه خم توجه کرد که باعث حرکت موج دار زنجر نشود و اینکه زنجر جبران مطابق با حلقه اصلی نصب گردد. در ضمن سر زنجیری که به پایین کابین متصل است ممکن است در لبه باشد که این موضوع باعث اختلال در تراز کابین می شود، بنابراین باید کابین تراز شود.

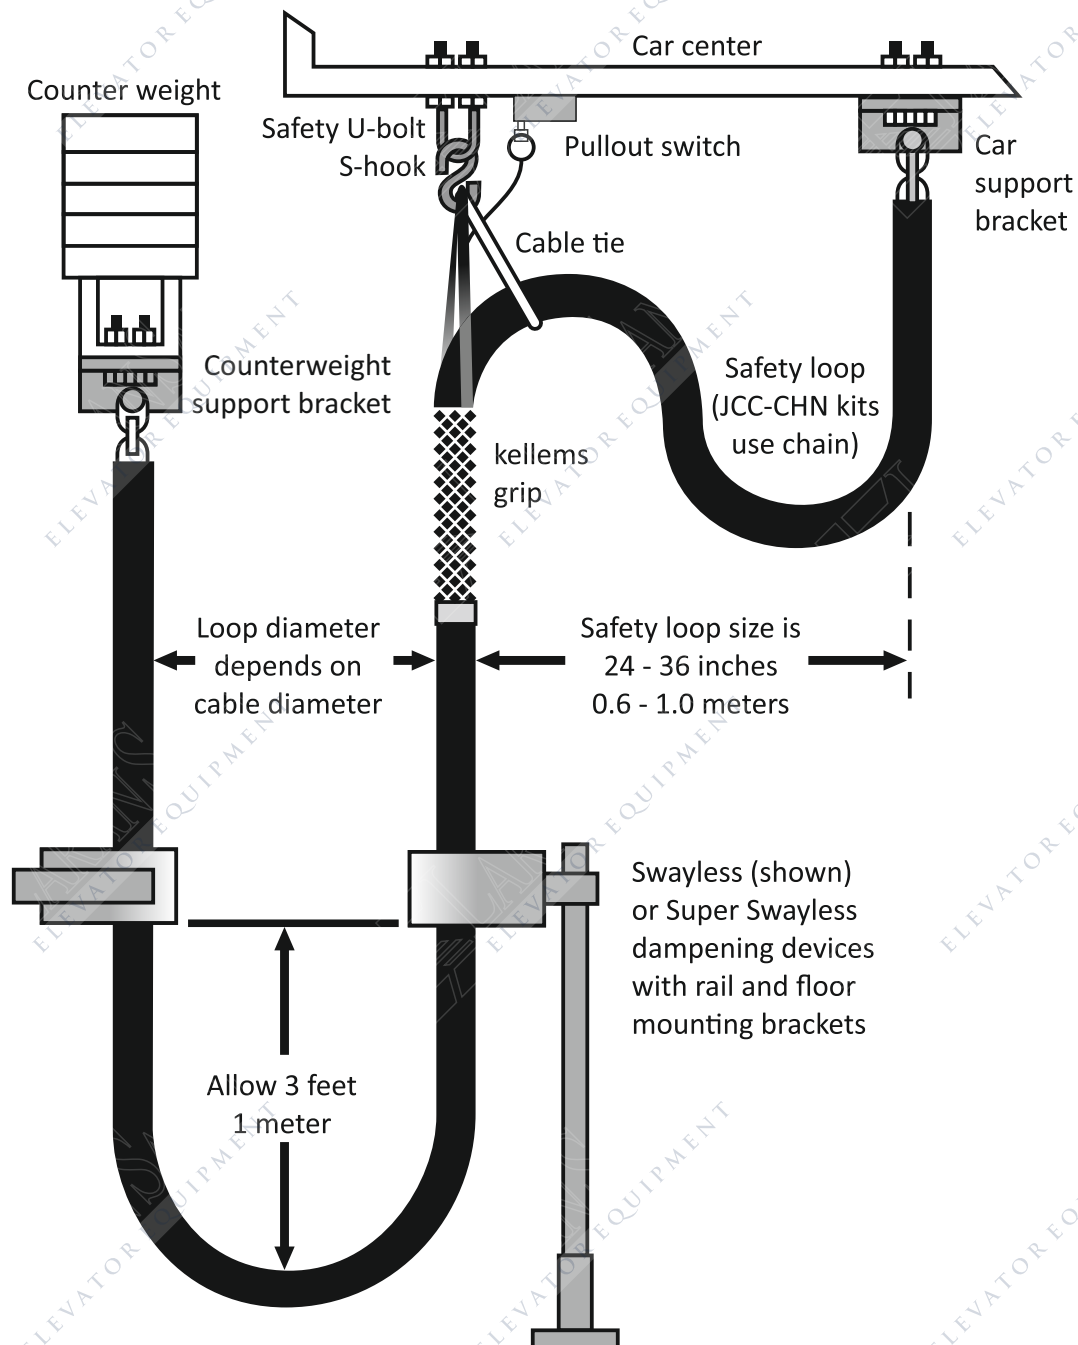



Elevator Compensation Chain

ELEVATOR BALANCE CHAIN

Model	Weight (kg/m)	Outside Diameter (mm)±2	Load Diameter (mm)	Breaking Load (kN)
WFQ-6-075	1.12±0.2	22.5	400 ±100	11.5
WFQ-7-090	1.23±0.2	23.5	400 ±100	17.5
WFQ-8-100	1.48±0.2	24.5	400 ±100	19.2
WFQ-9-120	1.88±0.3	28	450 ±100	26.1
WFQ-10-150	2.24±0.3	30	500 ±100	26.1
WFQ-11-180	2.63±0.4	32	600 ±100	33.5
WFQ-12-200	2.98±0.5	35	650 ±100	33.5





Elevator Compensation Chain

ELEVATOR BALANCE CHAIN

مشخصات فنی زنجیر جبران

وزن های: ۱/۴۸ کیلوگرم - ۲/۲۴ کیلوگرم - ۲/۹۸ کیلوگرم

نوع: باتومی با روکش های مقاوم

کاربرد زنجیر جبران

در آسانسورها به منظور متعادل سازی وزن کابل ها و اجزاء متحرک سیستم آسانسور از زنجیر جبران استفاده می شود که در ساختمان های بلند مرتبه و بیش از ۱۰ طبقه الزامی است.

مزایای استفاده

- کاهش سایش سیم بکسل ها و فلکه های کششی
- کاهش مصرف انرژی موتور به دلیل تعادل بهتر نیروها
- افزایش عمر مفید قطعات مکانیکی مانند موتور و یاتاقان ها
- کاهش نویز و لرزش در آسانسورهای پر سرعت
- مطابق با استانداردهای جهانی صنعت آسانسور

